



РентЮгСтрой

ООО «РентЮгСтрой»

г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, д. 353/5, пом. 1

e-mail: аренда30-400@yandex.ru

ИНН 2311289004, КПП 231201001

Р/сч 40702810309500007261

ООО «БАНК ТОЧКА»

К/сч 30101810745374525104, БИК 044525104

Дата:
19.09.2024

Специалист отдела продаж: Сиротяга Фёдор Александрович

моб. 8 918 182 04 89

КП
№ 1909 009

Коммерческое предложение



№ п/п	Наименование	Кол- во, шт.	Цена с НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)	Срок поставки
1	Дизельный генератор ZEUS AD100-T400R в шумозащитном всепогодном еврокожухе	1	837 120	837 120	В наличии

Срок готовности: 1-2 рабочих дня

Условия оплаты: предоплата 100% согласно счёта выставленного поставщиком

Предложение действительно 3 рабочих дня

Перед отгрузкой электростанции заправляются техническими жидкостями (масло, охлаждающая жидкость) и проходят испытания на стенде под нагрузкой.

Отгрузка со склада в г. Краснодар, ул. Евдокии Бершанской 353/5

Цена указана без учёта доставки до объекта заказчика

Гарантия: 1 год, либо 1000 моточасов (в зависимости от того, что истечёт быстрее)

Генеральный директор _____

(Сазонов Андрей Викторович)





AD100 - T400R



Технические характеристики дизельного электроагрегата

Мощность	кВА
Мощность	кВт
Скорость вращения	об/мин
Выходное напряжение	В
Коэффициент мощности	cos φ



Двигатель

Мощность	кВт	110
Производитель	Ricardo	
Модель	R6105AZLD	
Тип	дизельный	
Впрыск	прямой	
Система охлаждения	водовоздушная	
Количество цилиндров	6	
Диаметр цилиндра / ход поршня	мм	105 / 130
Объем двигателя	л	6,75
Тип охлаждения	радиаторный	
Расход топлива (50% нагрузки)	л/ч	14,9
Расход топлива (75% нагрузки)	л/ч	20,9
Расход топлива (100% нагрузки)	л/ч	28,0
Объем масла в картере	л	18
Объем ОЖ	л	23
Система запуска	электрический стартер	
Напряжение электросистемы	В	24


максимальная (ESP)	номинальная (PRP)
137,5	125
110	100
1500	
400/230	
0,8	

Альтернатор

Выходное напряжение	В	230/400
Частота	Гц	50
Автоматический регулятор напряжения	±%	1
Коэффициент мощности	0,8	
Тип	синхронный, бесщеточный	
Система возбуждения	самовозбуждение	
Количество фаз	3	
Номинальный ток	А	180,4




Габаритные размеры

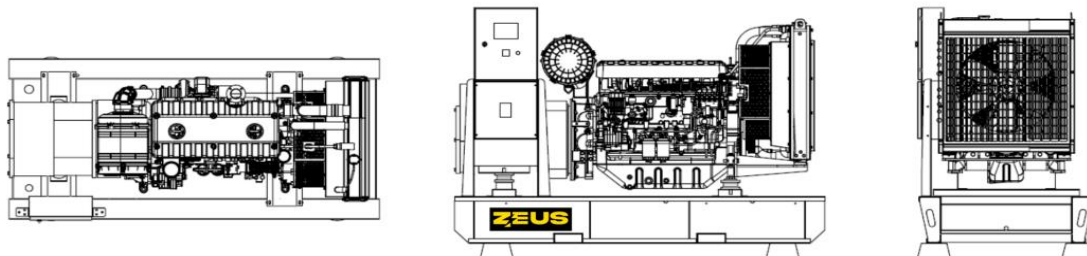

Генератор открытого типа

Д x Ш x В	мм	2250 x 1000 x 1400
Вес	кг	1233
Бак	л	165

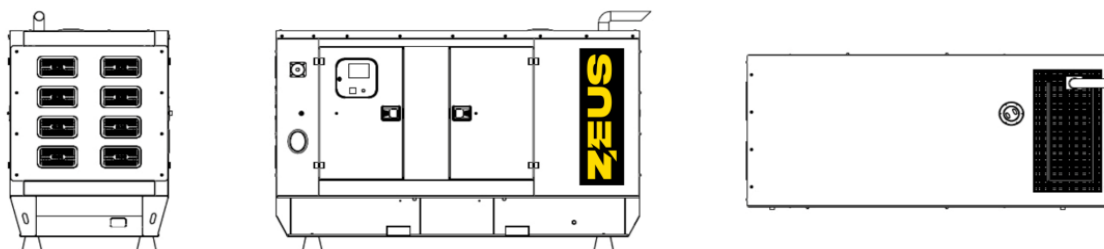

Генератор в кожухе

Д x Ш x В	мм	2750 x 1050 x 1450
Вес	кг	1580
Бак	л	180

Шумозащитный кожух

- Специальная конструкция для минимизации шума генератора
- Конструкция из оцинкованной стали дополнительно защищена полиэфирной порошковой краской
- Замки и петли из нержавеющей стали с чернением
- Смотровое окно панели управления с закрывающейся дверцей
- Кнопка аварийного останова установлена на внешней стороне кожуха
- Специальные места для подъема и домкрата на опорной раме
- Наполнение радиатора осуществляется через съемную водонепроницаемую невыступающую крышку
- Звукоизоляция из влагоотталкивающего и негорючего материала



Панель управления генератора



Контроллеры серии DC52D MK3 предназначены для контроля запуска, остановки, параметров, неисправностей, а также настройки данных дизельных / бензиновых / газовых генераторных установок. 3,5-дюймовый ЖК-дисплей адаптирован для непосредственного отображения сбоев. Все параметры могут отображаться с помощью индикаторов и текста. Кроме того, на ЖК-дисплее отображается информация о неисправности во время остановки генератора при сбоях в его работе. Все параметры могут быть настроены с помощью кнопок на передней панели или посредством программируемого интерфейса RS485 или USB через компьютер.

Контроллер DC52D MK3 обеспечивает контроль сети и автоматическое переключение (автоматическая система ввода резерва), в частности, подходит для системы автоматизации, состоящей из сети и генератора.

Двухъядерный 32-битный высокопроизводительный микрокомпьютер

3,5-дюймовый ЖК-экран высокого разрешения 240 x 128, 6 языков интерфейса, настройка языка пользователя при необходимости

Отображение индикаторов и числовых значений на пользовательском интерфейсе

Защита экрана благодаря акриловому покрытию

Силиконовые кнопки

USB-порт: параметры для мониторинга в режиме реального времени могут быть заданы даже без питания, через USB-порт

Благодаря порту связи RS485 имеется возможность удаленного доступа через протокол MODBUS

Различные типы отображения параметров

Функция ввода / вывода, непосредственное отображение состояния

Встроенные часы реального времени: отображение времени работы и автоматического обслуживания. Может быть задано запланированное время работы в неделю или месяц

Функция обратного отсчета для времени обслуживания, возможность установить время или дату обслуживания

Благодаря функции черного ящика сохраняются соответствующие параметры устройства, сигнал о неисправности в режиме реального времени позволяет быстро найти причину неисправности

Возможность настройки по каждому реле до 20 функций, 3 группы как бесконтактных клемм

5 входных переключателей, до 20 дополнительных функций

3 входных разъема датчиков, датчик давления масла совместим с входным сигналом напряжения, возможность конфигурации различных показателей на дисплее

Функция управления зарядкой аккумулятора, которая может защитить аккумулятора в соответствии с состоянием напряжения

Датчик может быть активирован кнопкой на передней панели или с помощью программного обеспечения ПК

Адаптирован для 3P4W, 1P2W, 2P3W (120 Вт / 240 Вт, 50 / 60 Гц)

Возможность выбора различных условий запуска (количество оборотов в минуту, частота, давление масла)

Защита: автоматический запуск / остановка генераторной установки, передача нагрузки (управление AVR), качественное отображение и надежная защита

Стандартная водонепроницаемая резиновая прокладка. Степень влагозащиты - IP54

Конструкция модуля: все соединения адаптированы европейскими разъемами, что облегчает процесс установки, подключения, ремонта и замены

Установочные размеры — 186 x 142 мм